

Badewanne - Madison

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - messing

Artikelnummer: 27 502 360-09




- Ausladung 225 mm
- Schlauchbrausegarnitur: Normalstrahl
- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- automatische Umstellung Wanne/Brause
- Armaturenhöhe 185 mm
- Höhe bis Luftsprudler 140 mm
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 32 mm
- Bohrungsdurchmesser Schlauchbrausegarnitur 32 mm
- Rosette für Schlauchbrausegarnitur Ø 55 mm
- Rosette für Seitenventil Ø 55 mm
- Metallbrauseschlauch 1750 mm mit integrierem Verdrehenschutz
- Durchfluss Handbrause max. 6,8 l/min
- Durchfluss Auslauf max. 23 l/min
- Um die überproportional gestiegenen Materialkosten auszugleichen, sehen wir uns leider gezwungen, ab dem 1. Juni 2020 einen Edelmetallzuschlag in Höhe von zehn Prozent für diesen Artikel zu berechnen.
- Der Zuschlag ist nicht im angezeigten Preis enthalten.
- Eigensicher gegen Rückfließen.



messing

Maßzeichnung

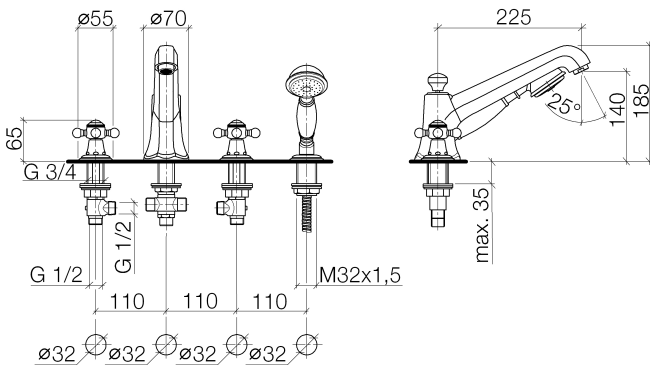


Badewanne - Madison

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - messing

Artikelnummer: 27 502 360-09

Alle Angaben in mm / inch = mm x 0,0394

Durchflussdiagramm

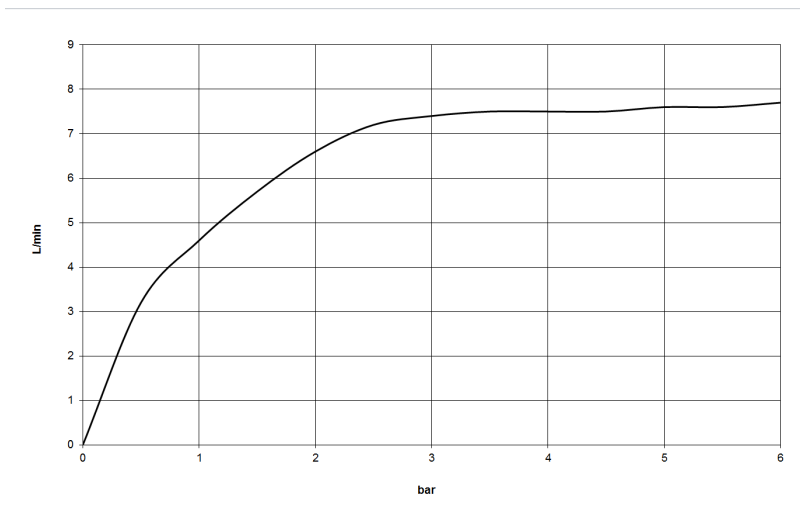

Badewanne - Madison

Wannen-Vierlochbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - messing

Artikelnummer: 27 502 360-09

Weitere Oberflächenvarianten



chrom

27 502 360-00




platin matt

27 502 360-06




platin

27 502 360-08



messing gebürstet

27 502 360-28




Dark Platinum matt

27 502 360-99

Weitere Oberflächen auf Anfrage (x-tra Service)

Empfohlenes Zubehör



12 614 970 90

Perfecto Montagesystem -



12 801 970-09

Zierkappen für Perfecto -
messing