


Geberit Olona quadratische Duschwanne mit Dichtvlies



Beispielbild

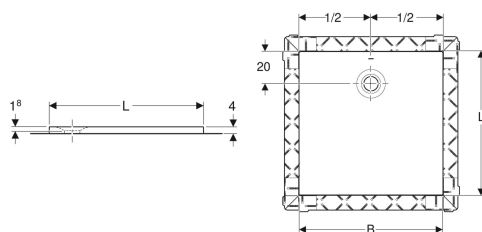

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Verwendung als bodenebene Duschrfläche
- Für Fußbodenaufbauten mit Duschwannenfüße bis Oberkante Fertigfußboden 10–25 cm
- Für erhöhten Einbau bis 4 cm über Fertigfußboden
- Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Verbundabdichtungen

- Ablauf hinten mittig
- Ablaufloch \varnothing 90 mm
- Dichtvlies vormontiert
- Rutschhemmklasse C nach DIN 51097
- Dichtvlies umlaufend 10 cm, zur Anbindung von Abdichtsystemen
- Erfüllt Anforderungen nach EN 14527, Klasse 1

Technische Daten

Werkstoff | Steinharz

Eigenschaften

- Quadratisch

Lieferumfang

- Ablaufdeckel mit Kammeinsatz

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Duschwannenablauf d90, für den Ablaufdeckel geeignet
- Rohbauset

| Art.-Nr. | Farbe / Oberfläche | L | B | H | VE1 |
|--------------|--------------------|--------|--------|------|-------|
| 550.900.00.1 | weiß / matt | 80 cm | 80 cm | 4 cm | 1 St. |
| 550.901.00.1 | weiß / matt | 90 cm | 90 cm | 4 cm | 1 St. |
| 550.902.00.1 | weiß / matt | 100 cm | 100 cm | 4 cm | 1 St. |
| 550.903.00.1 | weiß / matt | 120 cm | 120 cm | 4 cm | 1 St. |

Zubehör

- Geberit Set Füße und Traversen, für Duschwannen aus Steinharz, bis 140 cm
- Geberit Set Füße für Duschwanne mit Länge bis 140 cm
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 30 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, Siphonierhöhe 30 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, Sperrwasserhöhe 50 mm, Abgang aus PP
- Geberit Duschwannenablauf d90, für stockwerksdurchdringende Montage, ohne Geruchsverschluss
- Geberit Reparaturset für Melua und Olona Duschwannen aus Steinharz