

EAN: 4057304014345
static.hansa.com/0974218333



- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Rückflussverhinderer, \varnothing 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse, Abdeckung(en), Schalldämpfer
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	20.4 / 19.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,3 l/s	2.5 bar

Technische Eigenschaften





DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +90°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	CC150 \pm 15 mm
Projection	162 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften


EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

Zulassungen und Deklarationen

KIWA	K6116/08
ABP	PA-IX 29490/IDB

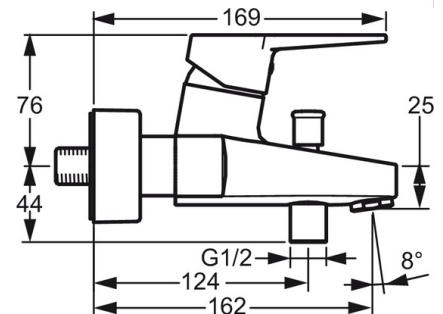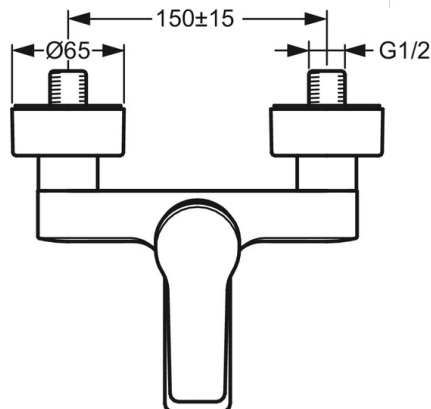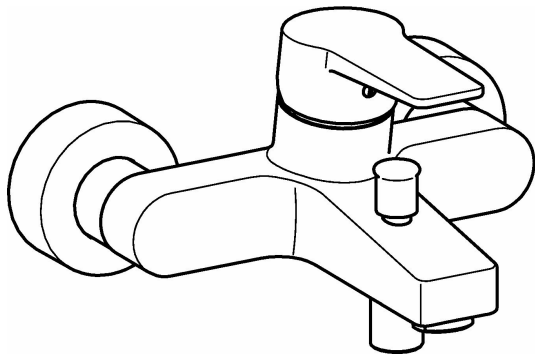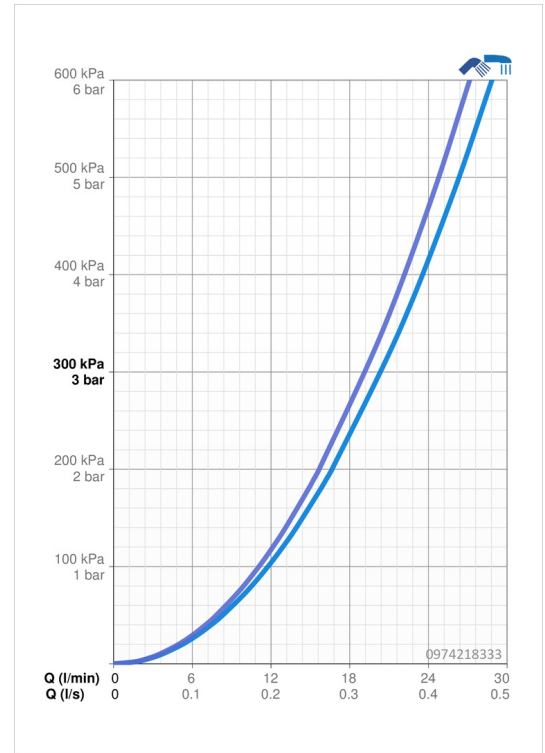

Ersatzteile

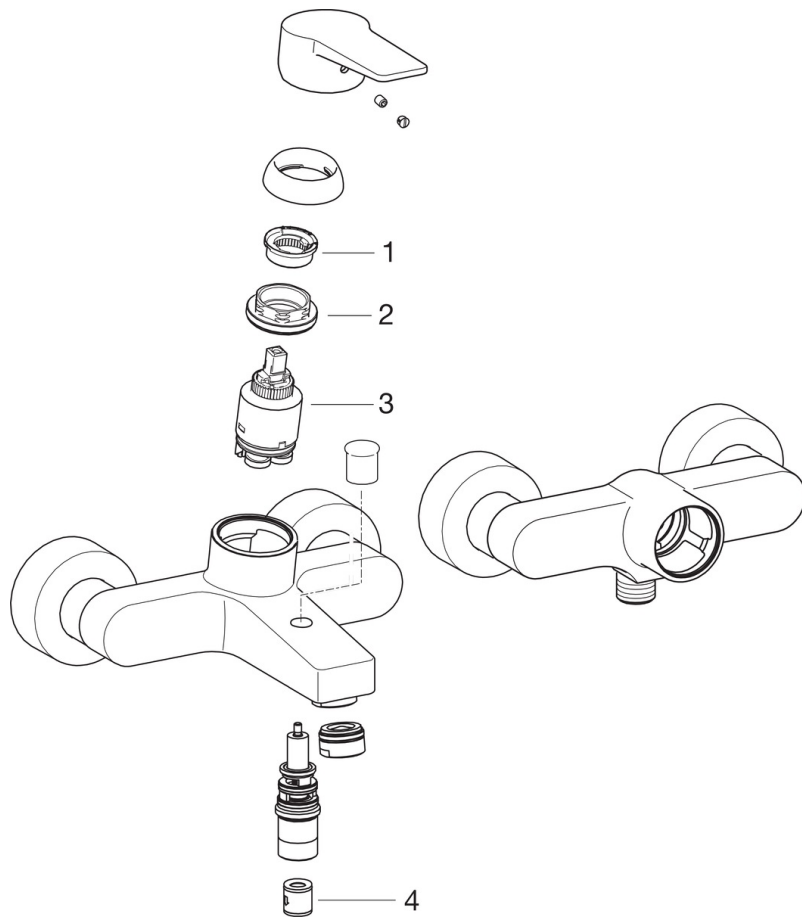

SP0974218333

	Name	Art.-Nr.
01	Temperaturanschlag	59912325
02	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
03	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
04	Rückflussverhinderer	59905714