

EAN: 4057304009211  
[static.hansa.com/44430170](http://static.hansa.com/44430170)



- Dusche
- Fertigmontageset
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Brausehalter, Brauseschlauch (1250 mm), Wandanschlussbogen, Anti-Kalk-Technik
- Intensiv – Belebender Wasserstrahl
- Rückflussverhinderer
- Rosette eckig
- 1-strahlig

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **13.2 l/min**



### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +65°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-5 bar**  
 Anschlussgröße **G1/2**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**


### Vorschriften

EN Standard **EN 1112, EN 1113**

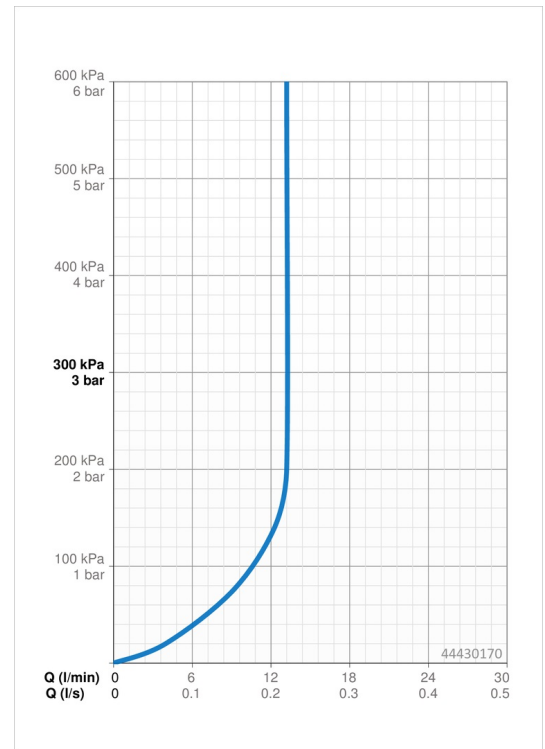

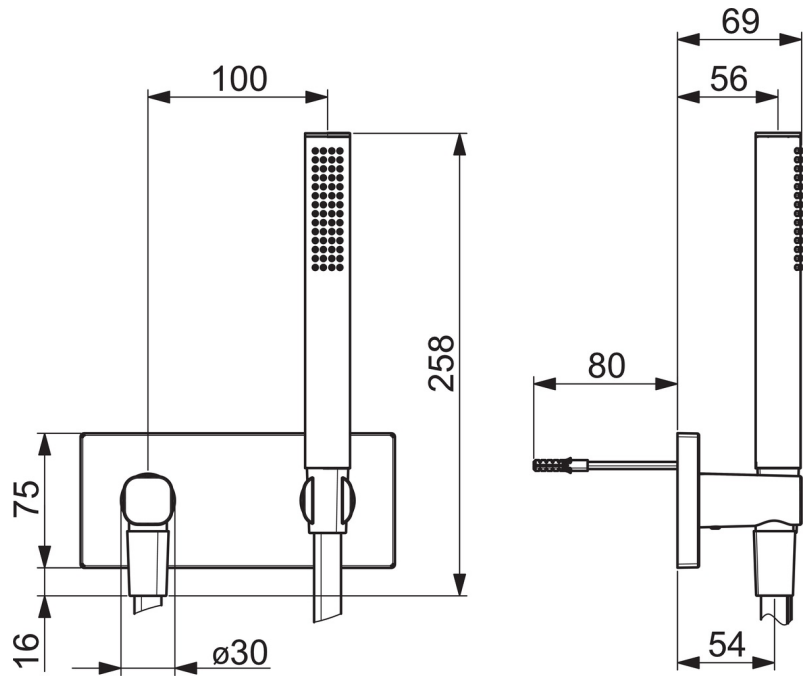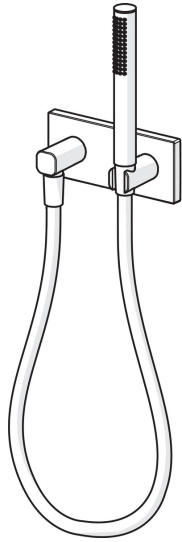

## Ersatzteile

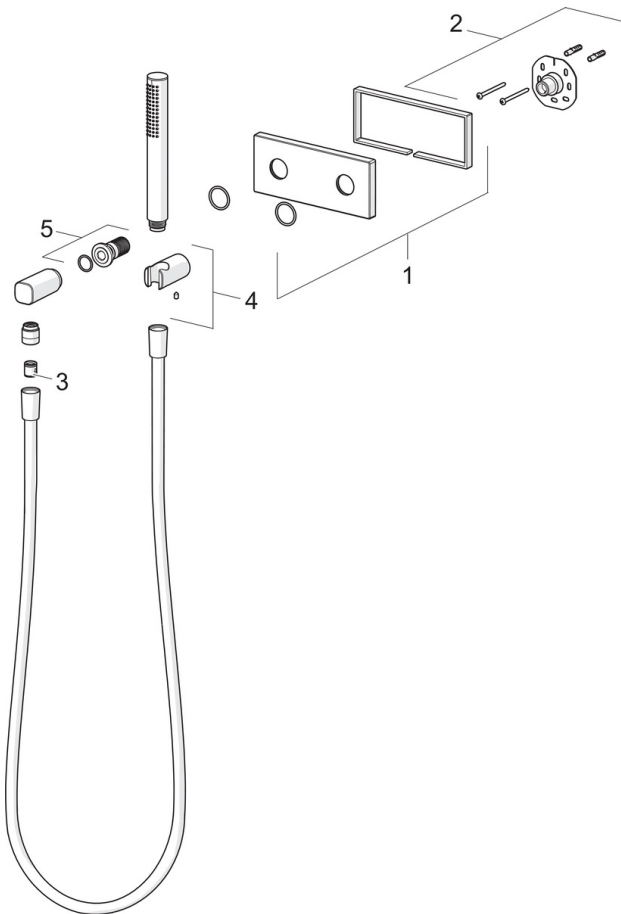

### SP44430170

	Name	Art.-Nr.
01	Rosette, 175x75 mm	59913708
02	Deckplatte Halter	59913710
03	Rückflussverhinderer	59905714
04	Wandhalter Ausgelaufen	59914654
05	Gewindenippel	59913658