

EAN: 4057304002816
static.hansa.com/5140229300676



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Cold Start
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- HANSAECO ø 3.5 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem
- gemäß NF077, C3 klassifiziert

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Spar-Durchfluss bei 3 bar	4.8 l/min
Durchfluss bei 3 bar	12.0 l/min




Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +70°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/8
Projection	103 mm
Werkstoff	Messing


Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO3822)

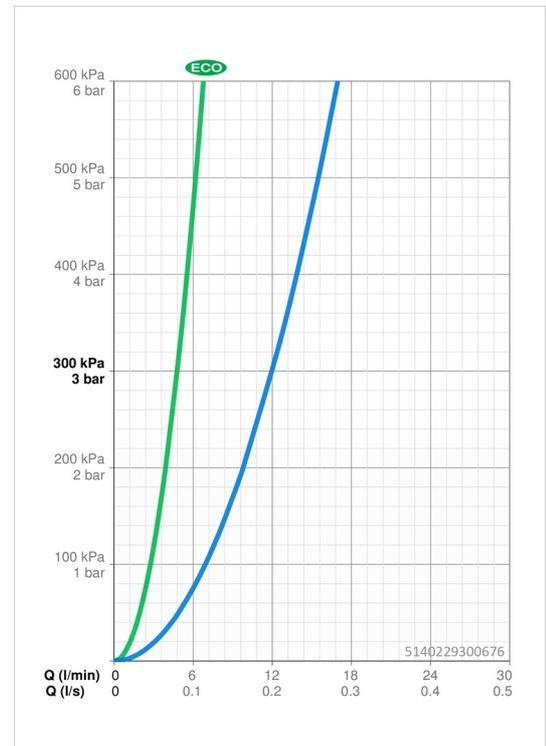

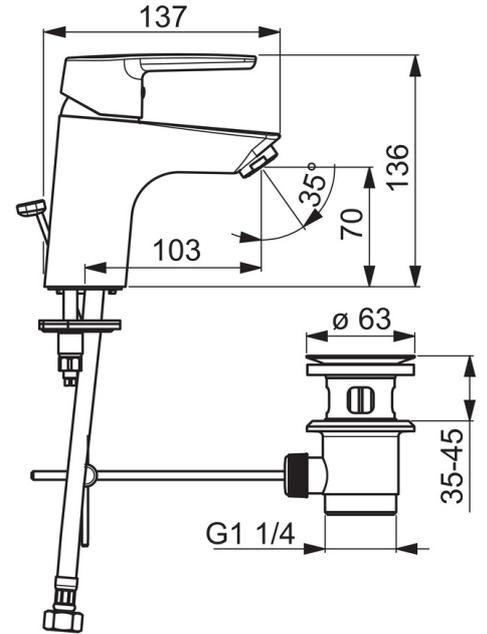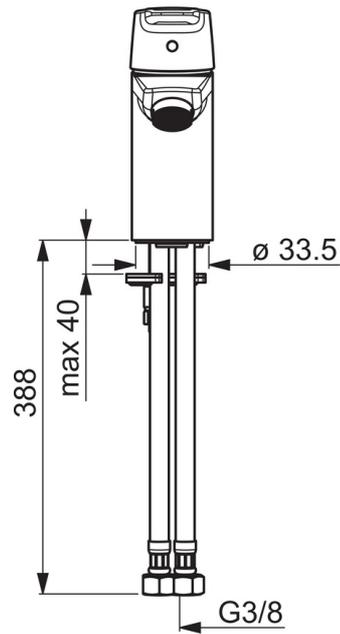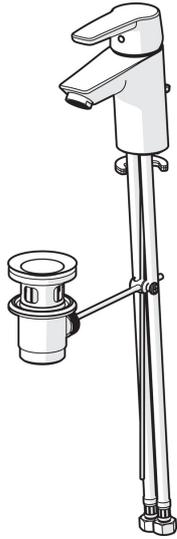

Ersatzteile

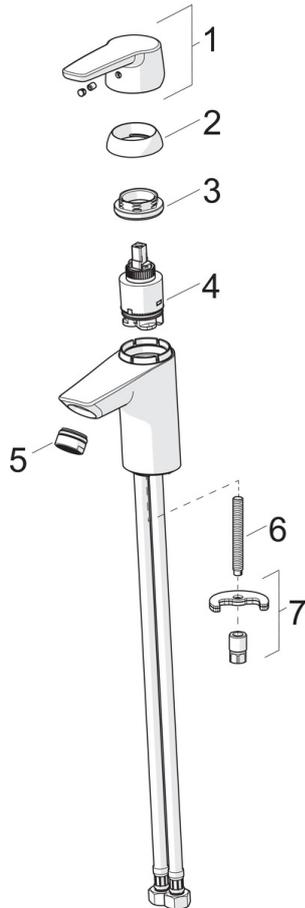

SP5140229300676

	Name	Art.-Nr.
1	Hebel	59914525
2	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
3	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
4	Kartusche, 3,5 cold start	59913953
5	Luftsprudler, M24x1	59914484
6	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
7	Befestigungssatz	59910749