

EAN: 4057304006326  
[static.hansa.com/51722283](http://static.hansa.com/51722283)



one-hole single-lever basin mixer, DN 15

- Waschtisch
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage
- Ohne Ablaufgarnitur, Ohne Zugstangenbohrung

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>6.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>1 bar</b>


### Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Projection	<b>119 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>


### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

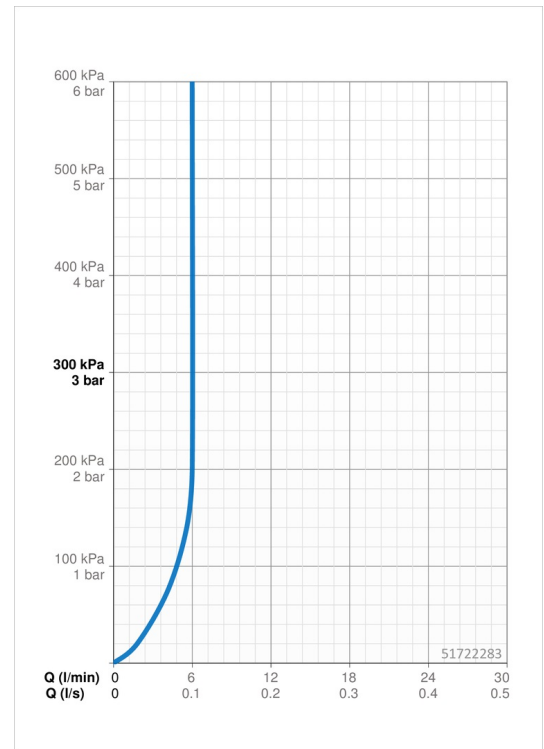

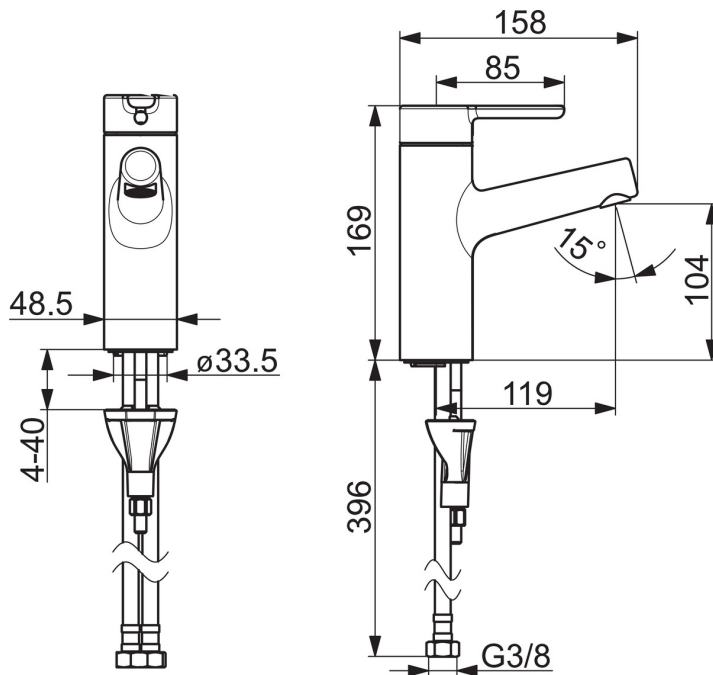

## Ersatzteile

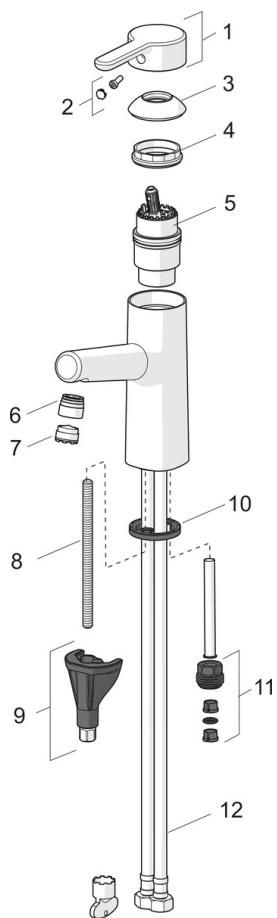

### SP51712283

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914574
02	Dekorkappe	59914573
03	Abdeckkappe	59914649
04	Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
05	Kartusche, 4.0 Classic	59914129
06	Montagering für Luftsprudler	59914645
07	Luftsprudler, M18.5x1, T1	59913366
08	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
09	Befestigungssatz	59914475
10	Bodendichtung	59914591
11	Anschlussnippel Ausgelaufen	59914133
12	Anschlußschlauch, L=475, G3/8-M10x1 LH	59914468
N.I.	Wandhalter	04430100
N.I.	Brauseschlauch, L=1600 Satin	54120500
N.I.	Ablaufgarnitur	59911441
N.I.	Zugstange mit Knopf	59913459
N.I.	Handbrause Bidetta	59914162