

EAN: 4057304006593
static.hansa.com/51792221



electronic basin faucet, DN 15

- Waschtisch
- Berührungslos, Steckernetzteil, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CACHÉ® Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt
- Temperatureinstellgriff
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- PSD-Sensor mit Autofocus, Inklusive Netzteil
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage, Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Zugstangenbohrung

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

| | |
|---|------------------|
| Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) | 6.0 l/min |
| Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s | 2 bar |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| DN-Größe (Nennmaß) | DN15 |
| Warmwasserversorgung | max. +70°C |
| Arbeitsdruck | 1-10 bar |
| Anschlussgröße | G3/8 |
| Projection | 138 mm |
| Sicherungseinrichtung (EN1717) | AA |
| Werkstoff | Messing |

Software-Einstellungen

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Nachlaufzeit | 3 s (1-20 s) |
| Hygienespülung | off (off/1-120 h) |
| Dauer Hygienespülung | 30 s (1-1800 s) |
| Max. Fließdauer | 2 min (1 - 1800 s) |

Elektronische Eigenschaften


| | |
|------------------------|----------------------|
| Elektrischer Anschluss | 230 / 9 V |
| Bluetooth version | 4.x (D034445) |


Vorschriften

| | |
|----------------|------------------------------------|
| EU Directive | C € 2014/53/EU , 2011/65/EU |
| EN Standard | EN 15091 |
| Geräuschklasse | I (ISO 3822) |
| Schutzklasse | IP 55 / transformer IP 20 |


Zulassungen und Deklarationen

| | |
|------|----------------------|
| DVGW | CW-6514CR0161 |
|------|----------------------|

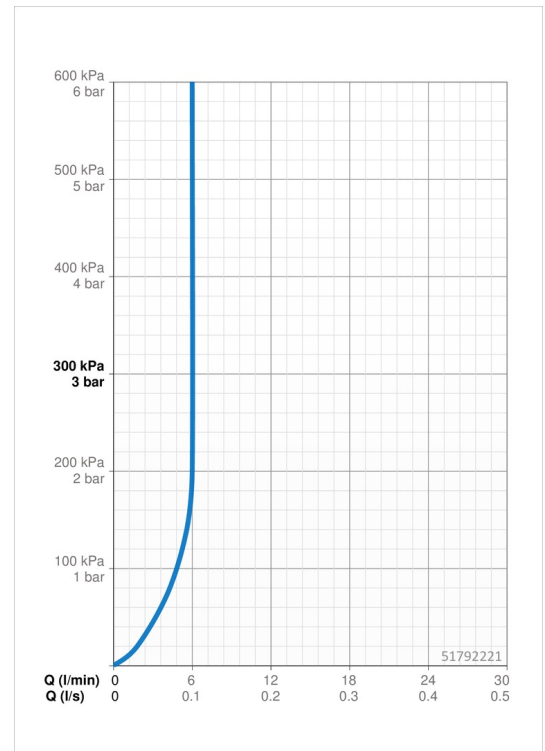

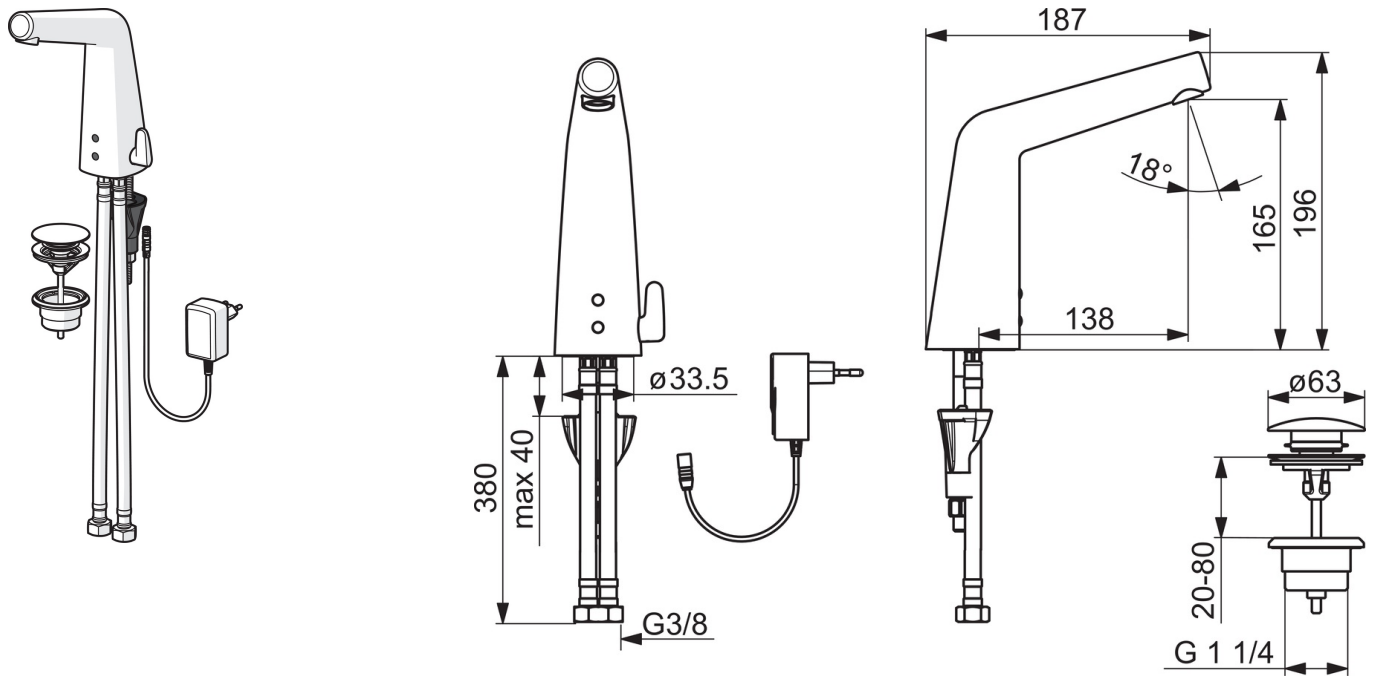

Ersatzteile

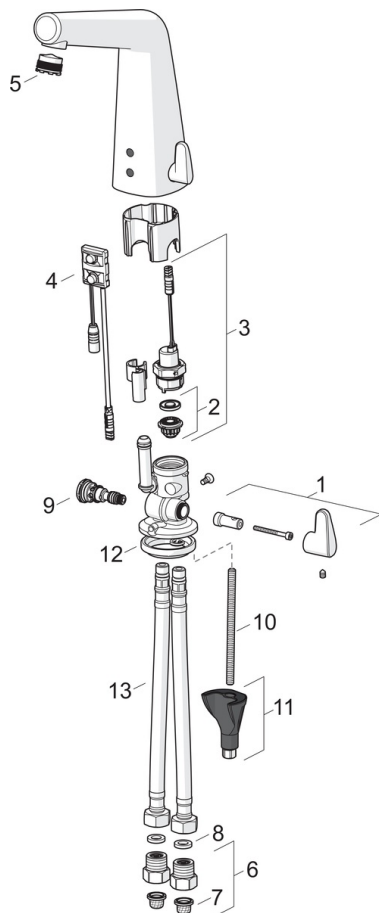

SP51792221

| Name | Art.-Nr. |
|--|----------|
| 01 Temperatur-Wählgriff | 59914568 |
| 02 Stützring Membrane Ausgelaufen | 59914090 |
| 02 Membrane für Magnetventil | 10065000 |
| 03 Magnetventil | 59914091 |
| 04 Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth | 59914567 |
| 05 Luftsprudler und Schlüssel, M18.5x1 | 59914592 |
| 06 Stopfen Rückschlagventil | 59914086 |
| 07 Schmutzfangsiebe | 59914085 |
| 08 Dichtung, 8x14.3x2 | 59914087 |
| 09 Temperatureinstellsatz | 59914089 |
| 10 Befestigungsschraube, M8x1, L=130 | 59914474 |
| 11 Befestigungsatz | 59914475 |
| 12 Bodendichtung | 59914591 |
| 13 Anschlußschlauch, L=400, G3/8-M10x1 | 59914593 |
| N.I. Ablaufgarnitur Push-Open | 59913988 |
| N.I. Begrenzer | 59914106 |
| N.I. Netzteil, 230/9 V, 550 mA | 64490900 |