

EAN: 4057304017490
static.hansa.com/54602209



- Waschtisch
- Einhebelmischer, Seitenbedient, Hybrid, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Infrarotsensor, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **147 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **EB**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen


Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **10 s (1-1800s)**



Elektronische Eigenschaften

Batterie **AA 1.5 V Lithium x 2**
 Bluetooth version **5.x (D060576)**


Vorschriften

EU Directive **C € 2014/53/EU, 2011/65/EU**
 EN Standard **EN 817, EN 15091**
 Schutzklasse **IP 55**

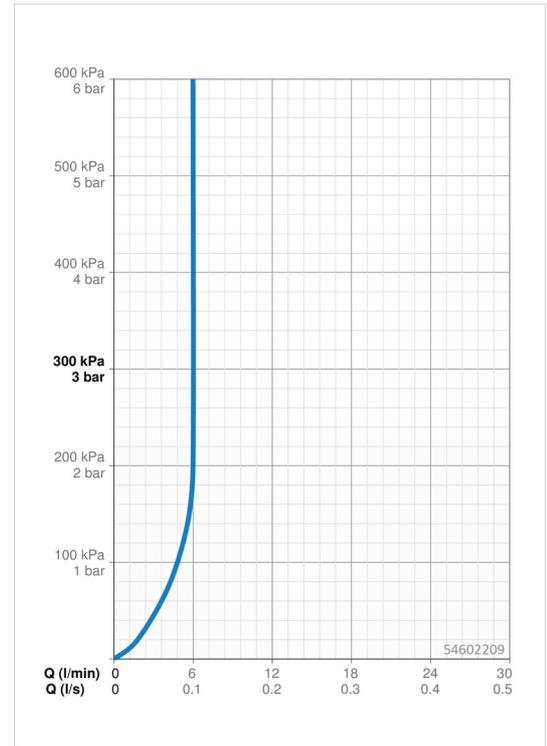

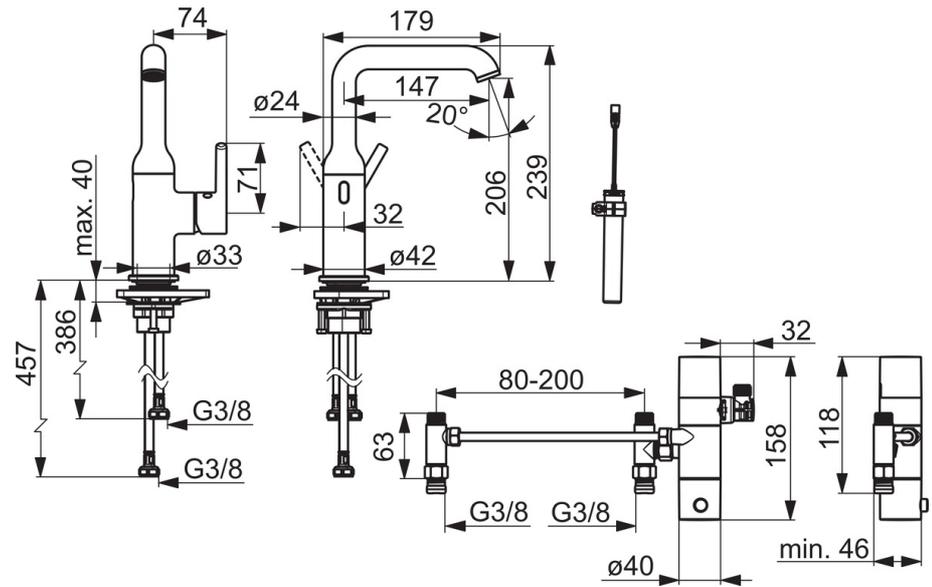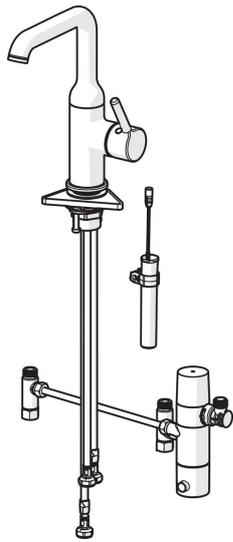

Ersatzteile

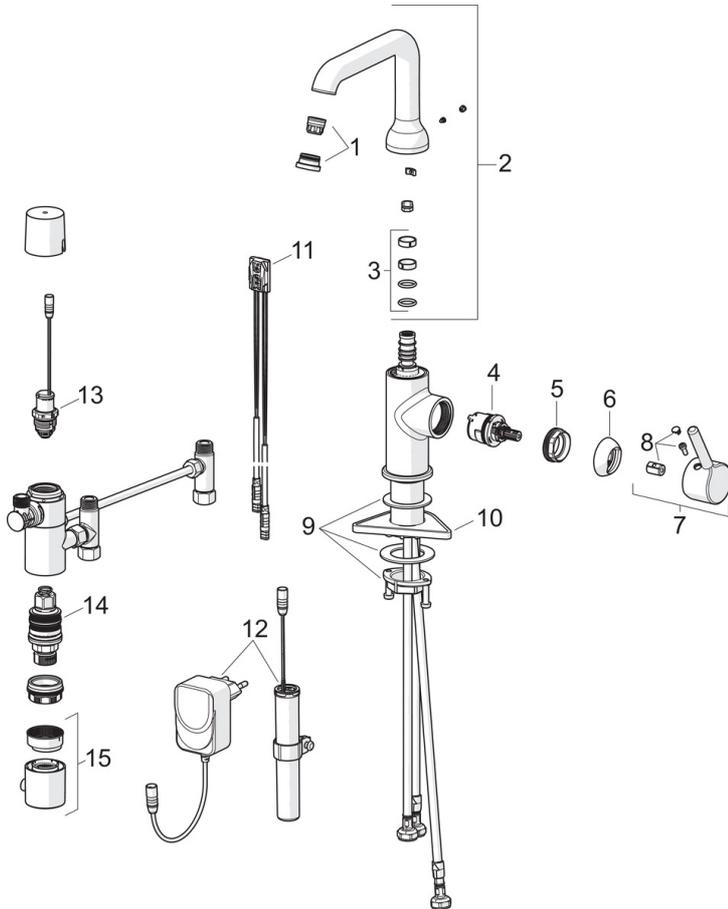

SP54602209

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, PCA 1.5 gpm	1012273V
02	Auslauf hoch	1012339V
03	Auslaufdichtung	59914266
04	Kartusche, 3.0	1014428V
05	Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
06	Abdeckkappe	1012132V
07	Hebel	1001749V
08	Dekorkappe	1012105V
09	Befestigungssatz	59913479
10	PVC-Befestigungsplatte	59910008
11	Sensor	1014212V
12	Batteriegehäuse inkl. Batterie	1013124V
12	Netzteil, 230/9 V, 550 mA	64490900
13	Magnetventil komplett, 3 V	59914125
14	Thermostatkartusche, 3.4	59914114
15	Temperatur-Wählgriff	602062V