

EAN: 4057304017506
static.hansa.com/54632207



- Bidet
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, Kugelgelenk
- Einhandbedienhebel/Griff, Pinhebel, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)

Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **6.0 l/min**



Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **101 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**


Vorschriften

EN Standard **EN 817**

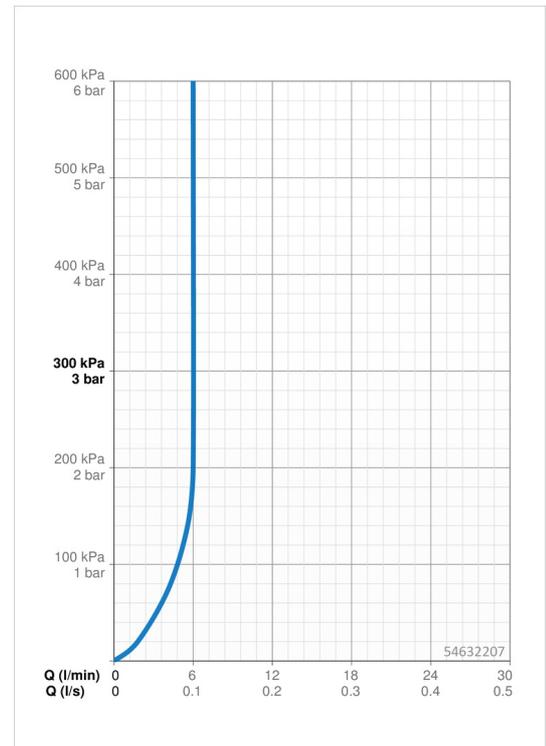

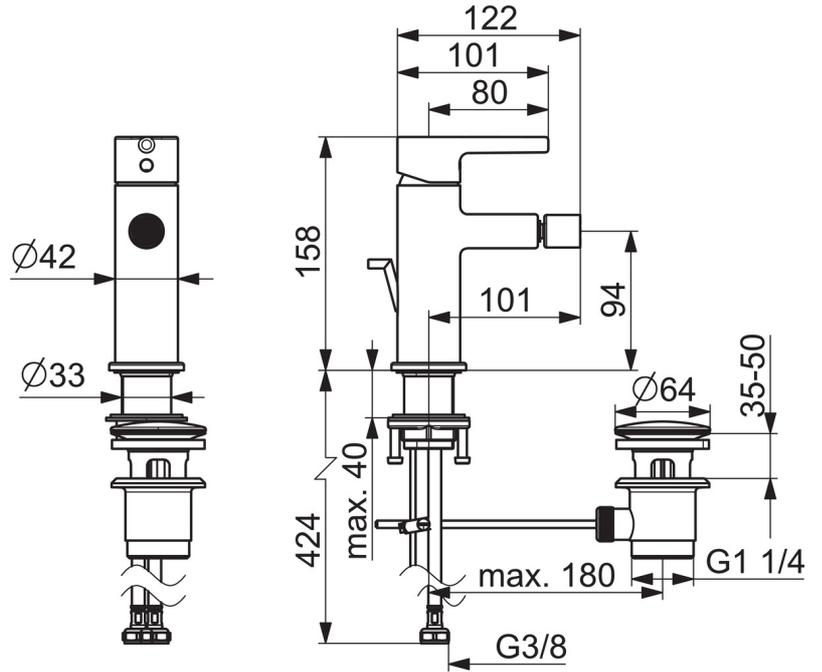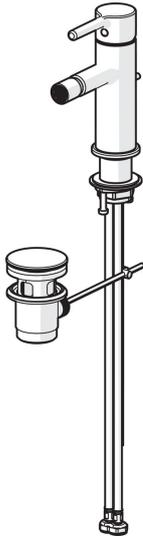

Ersatzteile

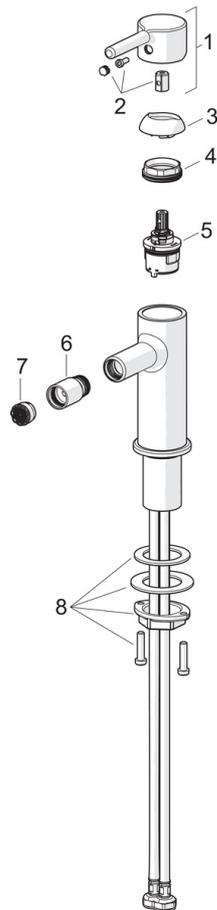

SP54632207

Name	Art.-Nr.
01 Hebel	1014999V
02 Dekorkappe	1012105V
03 Abdeckkappe	1012132V
04 Spann-Mutter, M34x1.5	1012133V
05 Kartusche, 3.0	1014428V
06 Gelenkstück, M18.5x1	59913370
07 Luftsprudler, M18.5x1, TJ	59913366
08 Befestigungssatz	59913479