

EAN: 4057304012327
static.hansa.com/56522203



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **203 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**




Vorschriften

EN Standard **EN 817**
 Geräuschklasse **I (ISO3822)**


Zulassungen und Deklarationen

ABP **P-IX 29501/IA**

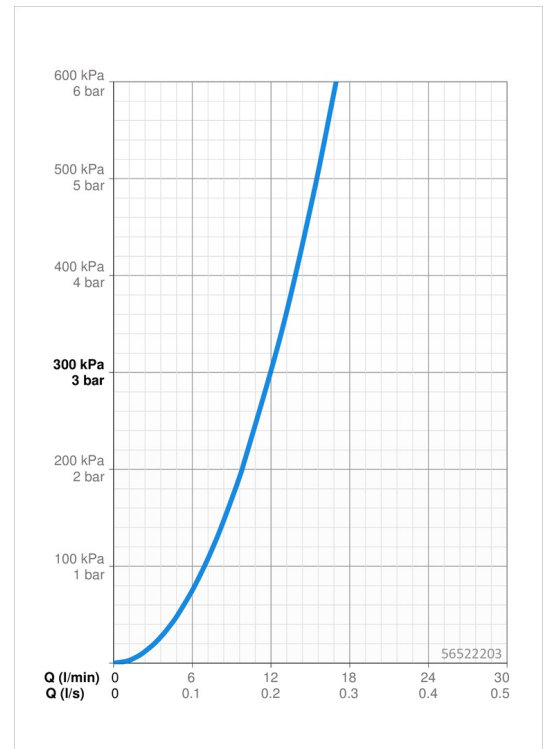

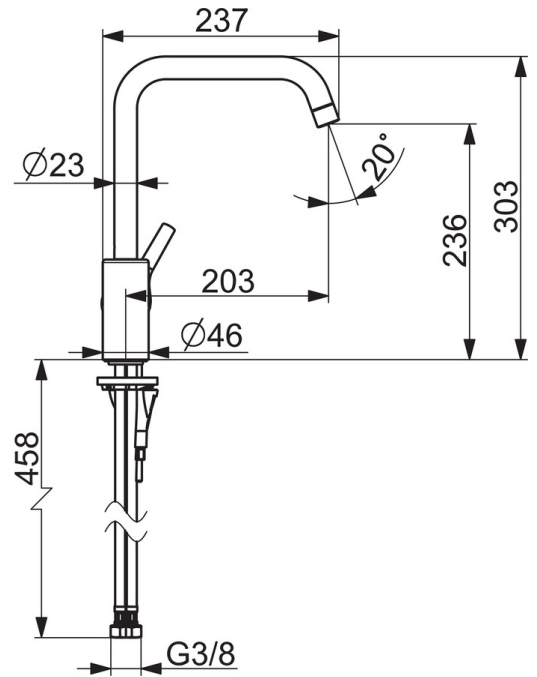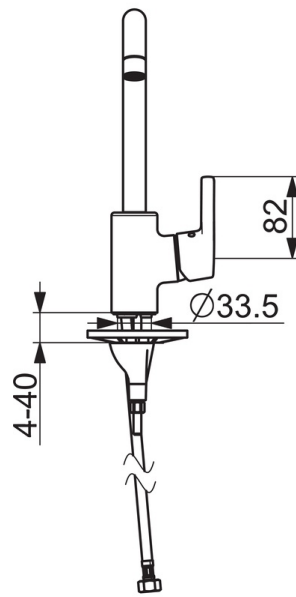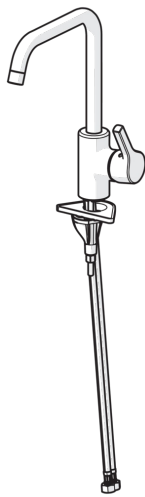

Ersatzteile

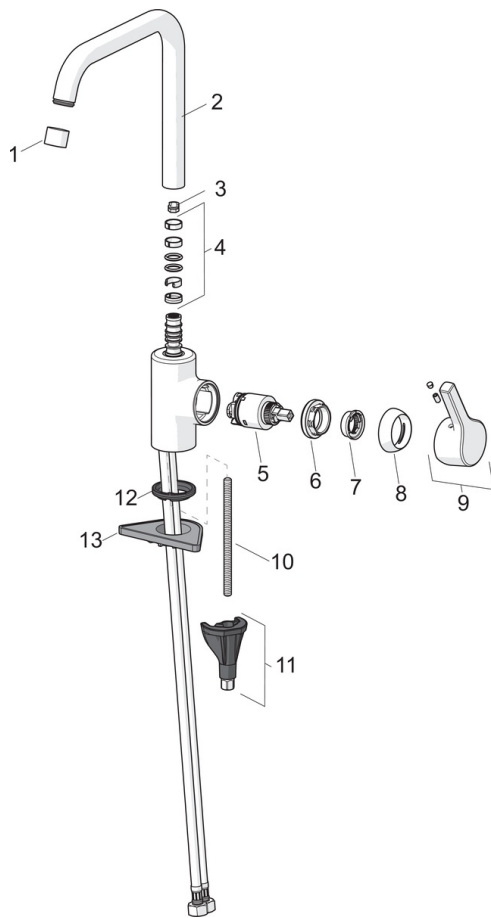

SP56522203

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
02	Auslauf hoch	59914435
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60° / 0°	59914264
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
06	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
07	Temperaturanschlag	59912325
08	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09	Hebel	59914713
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
11	Befestigungsatz	59914475
12	Bodendichtung	59914591
13	PVC-Befestigungsplatte	59910008