

EAN: 4057304018527
static.hansa.com/571622790005

Touchless washbasin faucet with a temperature adjustment handle (as factory default). The faucet can be easily modified for preset temperature or premixed water.



- Waschtisch
- ECO Building
- Berührungslos, Batteriebetrieb, Bluetooth® fähig
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf, gegossen
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Temperatureinstellgriff
- Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- Mischventil zur manuellen Temperatureinstellung, Rückflussverhinderer
- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Batterie-Leer-Anzeige
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Ohne Ablaufgarnitur

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **4.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**
 Arbeitsdruck **1-10 bar**
 Anschlussgröße **G3/8**
 Projection **105 mm**
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**
 Werkstoff **Messing**

Software-Einstellungen

Nachlaufzeit **3 s (1-20 s)**
 Hygienespülung **off (off/1-120 h)**
 Dauer Hygienespülung **30 s (1-1800 s)**
 Max. Fließdauer **2 min (1 - 1800 s)**

Elektronische Eigenschaften


Batterie **Lithium 2CR5 6 V**
 Bluetooth version **4.x (D034445)**


Vorschriften

EU Directive **C E 2014/53/EU, 2011/65/EU**
 EN Standard **EN 15091**
 Geräuschklasse **I (ISO 3822) Oras lab.**
 Schutzklasse **IP 55**


Zulassungen und Deklarationen

UN38.3 **UN38-3 Maxell 2CR5**

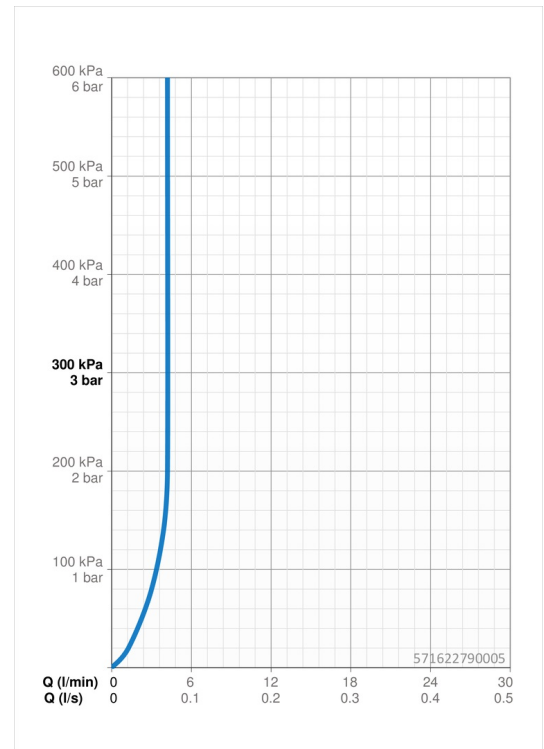

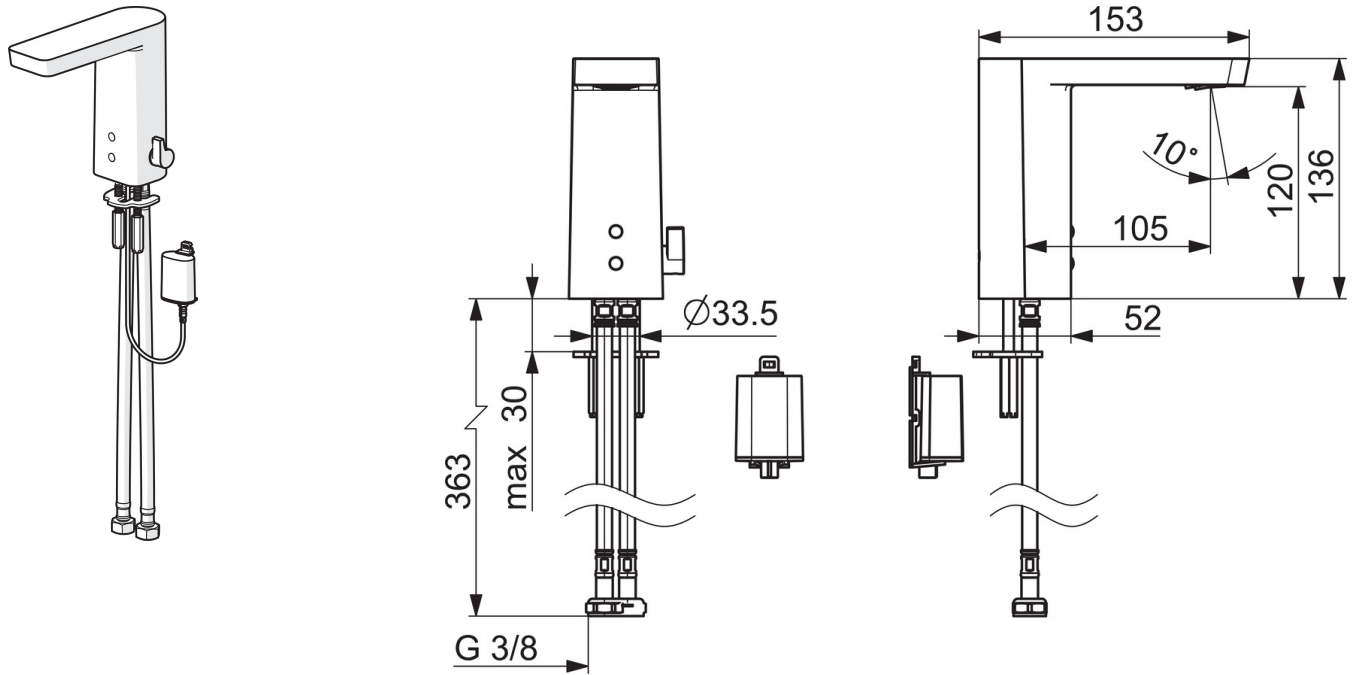

Ersatzteile

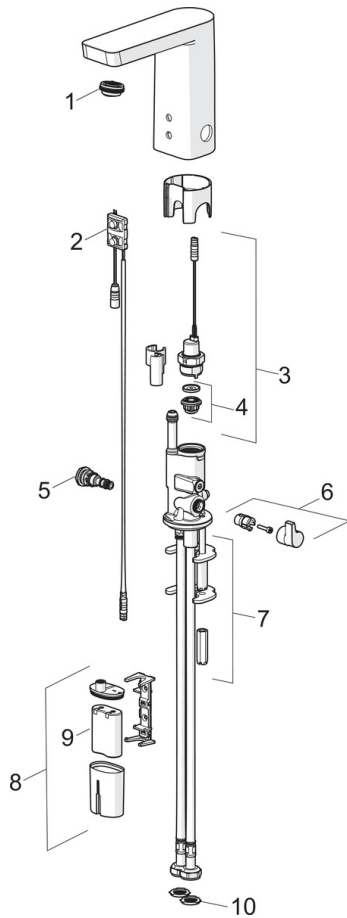

SP57162279

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler, M24x1 HC SSR-STD	59914015
02	Sensor, 6/9/12 V, Bluetooth	59914567
03	Magnetventil	59914091
04	Membrane für Magnetventil	1006500V
04	Stützring Membrane Ausgelaufen	59914090
05	Temperateinstellsatz	59914089
06	Temperatur-Wählgriff	59914189
07	Befestigungssatz	59914132
08	Batteriegehäuse inkl. Batterie, 2CR5 6 V	59914088
09	Batterie, 2CR5 6 V	59911670
10	Filterdichtung	1007900V
N.I.	Begrenzer	59914106