


**Geberit Renova Comfort WC-Sitzring barrierefrei, antibakteriell, Befestigung von oben**

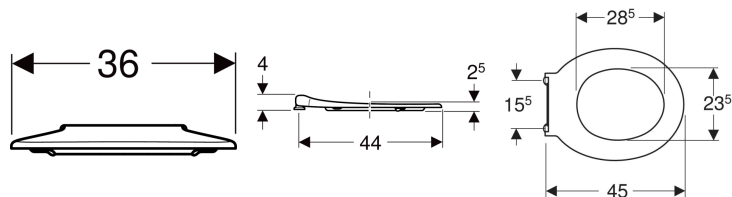

Beispielbild

**Eigenschaften**

- Barrierefrei
- Scharnierwelle aus Edelstahl, durchgehend
- Antibakteriell

**Technische Daten**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Werkstoff           | Duroplast |
| Befestigungsabstand | 15.5 cm   |

**Lieferumfang**

- WC-Sitzring

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche | Absenkautomatik | Befestigung | Scharnierwerkstoff | VE1   |
|--------------|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------|
| 500.680.01.1 | weiß               | nein            | von oben    | Edelstahl          | 1 St. |



- Die max. Belastung des WC-Sitzes liegt mit 300 kg weit oberhalb der geforderten Werte nach DIN 19516