


Geberit Duschwannenablauf für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm

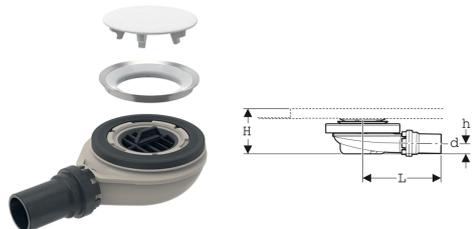

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Einbau innerhalb von Gebäuden
- Zur Entwässerung von Setaplano Duschflächen
- Zum Einbau von Setaplano Duschflächen ohne Installationsrahmen

Eigenschaften

- Abweichend zu Anforderungen aus EN 274 beträgt die Sperrwasserhöhe nur 30 mm

Lieferumfang

- Kammeinsatz
- Fertigbauset für Setaplano Duschfläche mit Ablaufdeckel aus Mineralwerkstoff

- Tauchrohr demontierbar
- Geruchsverschlussbecher demontierbar
- Reinigung einfach

Technische Daten

Ablaufleistung	0.5 l/s
Sperrwasserhöhe	30 mm

- Anschlussstutzen aus PE-HD

Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Setaplano Duschfläche

Art.-Nr.	Anschlussstutzen	d, ø	L	H	h	VE1
154.022.00.1	PE-HD	40 mm	16.3 cm	7.5 cm	2.2 cm	1 St.