

EAN: 4015474257528  
[static.hansa.com/08382212](http://static.hansa.com/08382212)



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, gegossen
- CASCADE® Strahlregler
- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturregung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabspernung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional bestellbar.

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften




DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>1-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G1/2</b>
Installationsabstand	<b>cc150 ± 20 mm</b>
Projection	<b>245 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 1111</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>

### Zulassungen und Deklarationen

ABP **PA-IX 29306/IA**

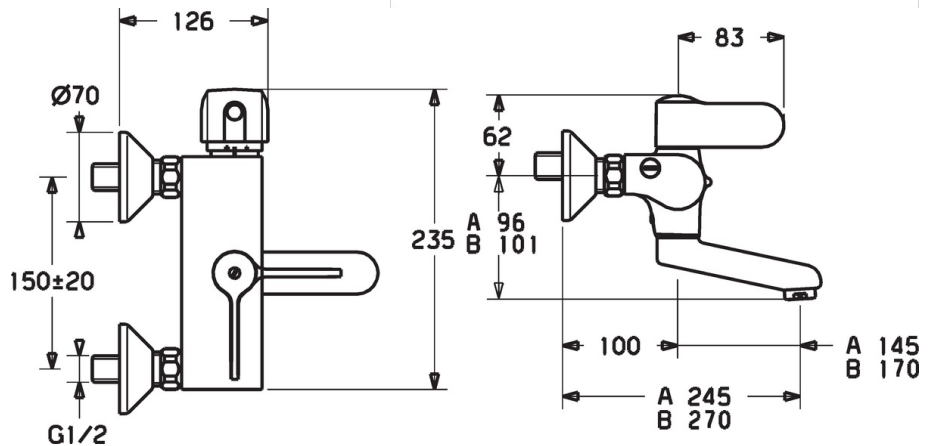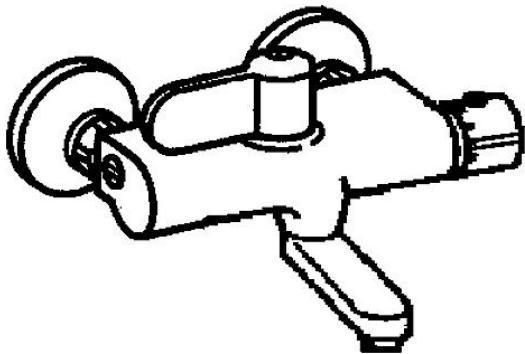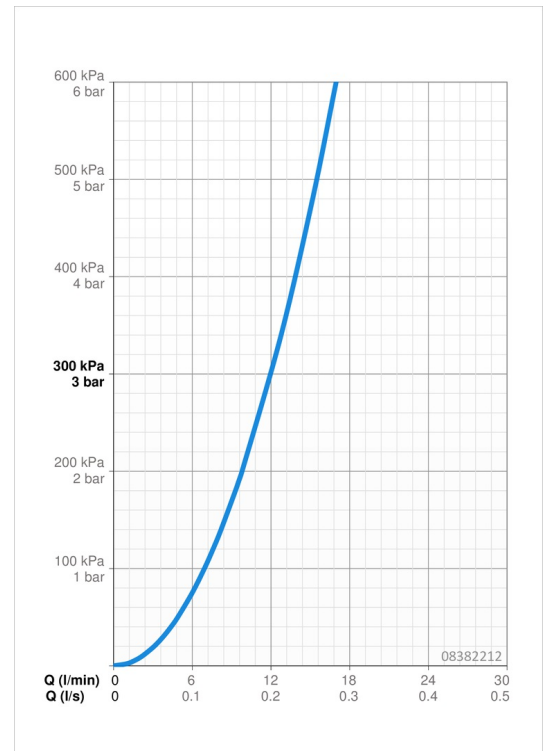

### SP08382212

	<b>Name</b>	<b>Art.-Nr.</b>
1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2	Anschlussnippel	59911075
1.3	Schmutzfilter, G3/4	59911076
2	Excenteranschluss f.Stopventil u. Rosetten, G1/2xG3/4	59902034
2.1	Rosette	59904796
3	Hebel	59912712
3.1	Schraube, M4x12	59912714
4	Oberteil, G1/2	59913457
5	Temperatureinstellgriff, (2011-), desinfektion	59913869
5.1	Temperaturanschlag	59911660
5.2	Schraube, M6x9.5	59901609
5.3	Blindstopfen	59911840
6	Thermostatkartusche	59911525
6.1	O-Ring, d 26x2	59911081
6.2	Spann-Mutter, M34x1, SW32	59911082
7	Rückflussverhinderer	59905714
8	Auslauf, L=96	59910419
8	Auslauf, L=145	59911380
8	Auslauf, L=145 (2019-)	59914768
8	Auslauf, L=170	59911183
8	Auslauf, L=235	59910417
8.1	O-Ring, d 15x2.5	59910423
8.2	Begrenzer	59910422
8.3	Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5	59904804
8.4	Wartungsset	59912230
9	Begrenzer	59910421
10	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
10.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
N.I.	Thermostatkartusche, H/C reversed	59911527