

EAN: 4057304010767  
[static.hansa.com/46012206](http://static.hansa.com/46012206)



- Waschtisch
- Gesundheit & Pflege
- Einhebelmischer
- Standmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck, CASCADE® Strahlregler
- Bedienungshebel lang, Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Ablaufgarnitur mit Zugstange
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 4.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), HANSA 3S-Installation: System für sichere und schnelle Montage

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	<b>6.0 l/min</b>
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,1 l/s	<b>2 bar</b>

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +70°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/8</b>
Projection	<b>114 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>



### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO 3822)</b>


### Zulassungen und Deklarationen

ABP	<b>P-IX 29684/IA</b>
-----	----------------------

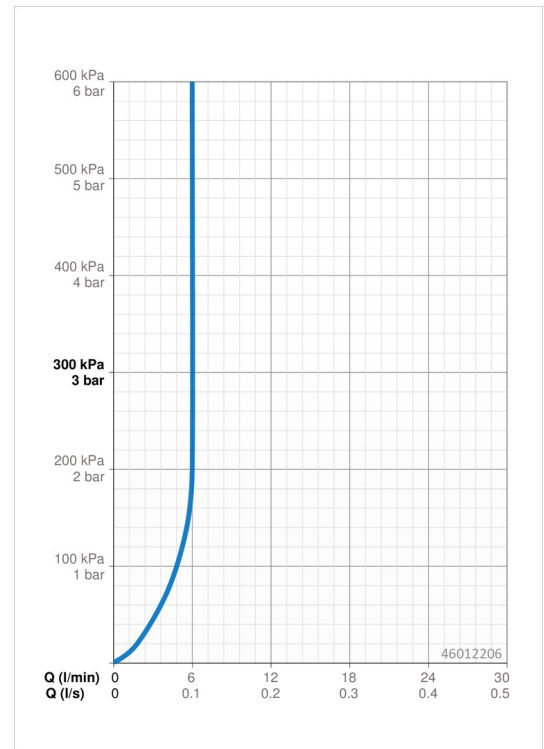

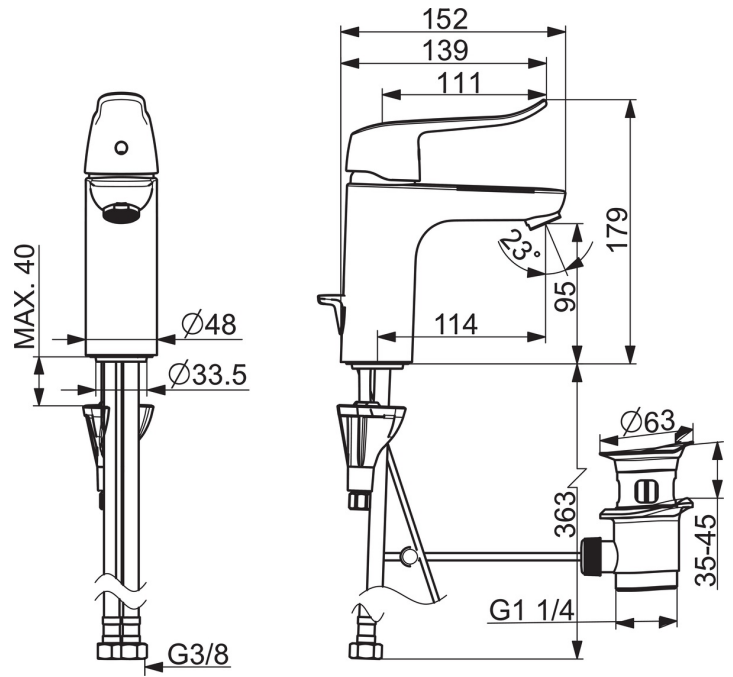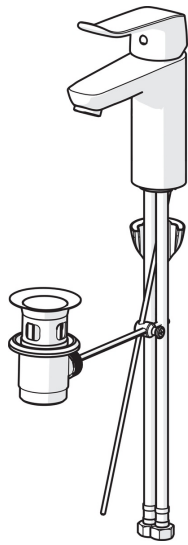

## Ersatzteile

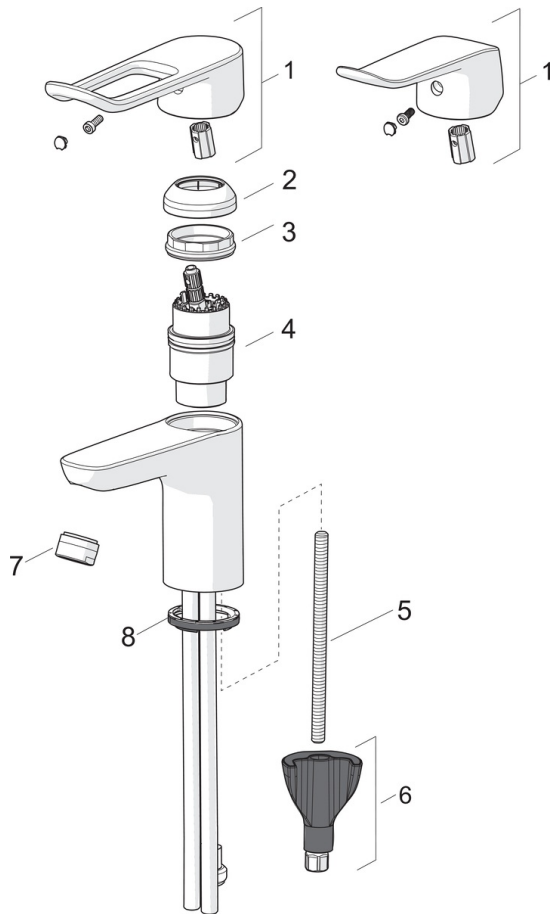

### SP45022186

Name	Art.-Nr.
01 Hebel, L=136	59914719
01 Langer Hebel, L=162	59914716
02 Abdeckkappe	59914478
03 Gegenmutter, M42x1,5, SW 38	59914128
04 Kartusche, 4.0 Classic	59914129
05 Befestigungsschraube, M8x1, L=130	59914474
06 Befestigungssatz	59914475
07 Luftsprudler, M24x1, 6 l/min	59914476
07 Luftsprudler, M24x1 STD PL HC A Laminar (2013-)	59914054
08 Bodendichtung	59914591
N.I. Ablaufgarnitur, (2019-)	59914764
N.I. Brauseschlauch, L=1750 Satin	54120300
N.I. Wandhalter	04430100
N.I. Handbrause Bidetta	59914162