


EAN: 4057304017568
static.hansa.com/54502100

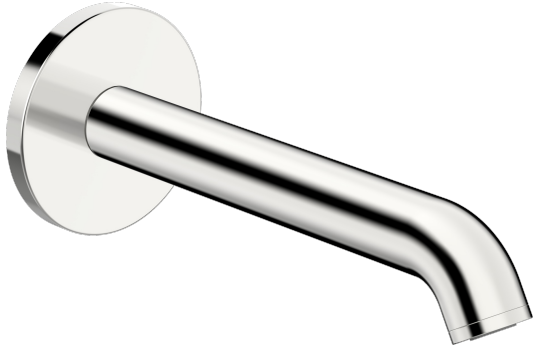

- Zubehör
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Rosette rund




Technische Daten

Durchflusseigenschaften


Durchfluss bei 3 bar **39.0 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß) **DN15**
 Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Anschlussgröße **G1/2**
 Projection **175 mm**
 Werkstoff **Messing**

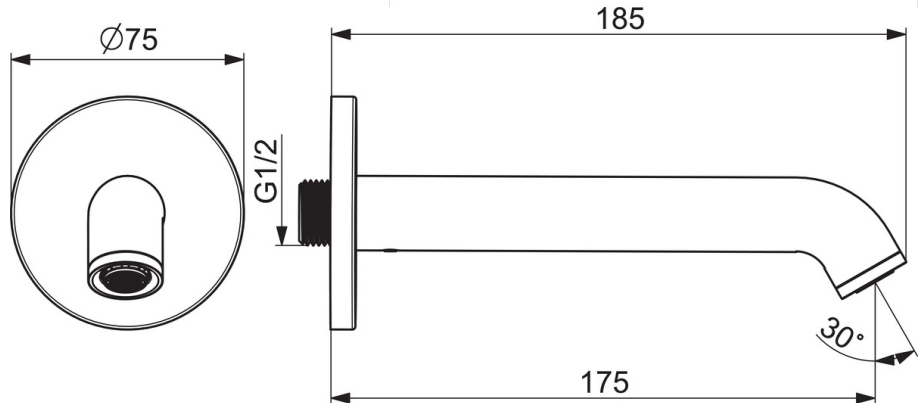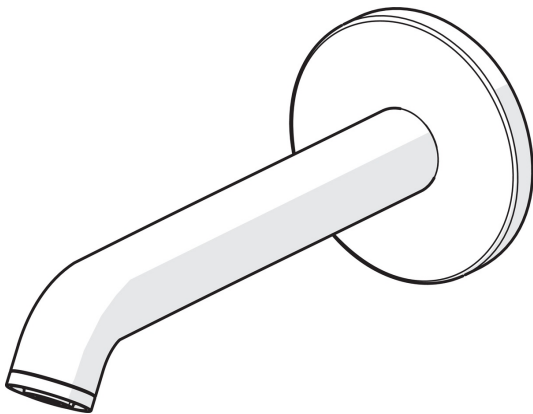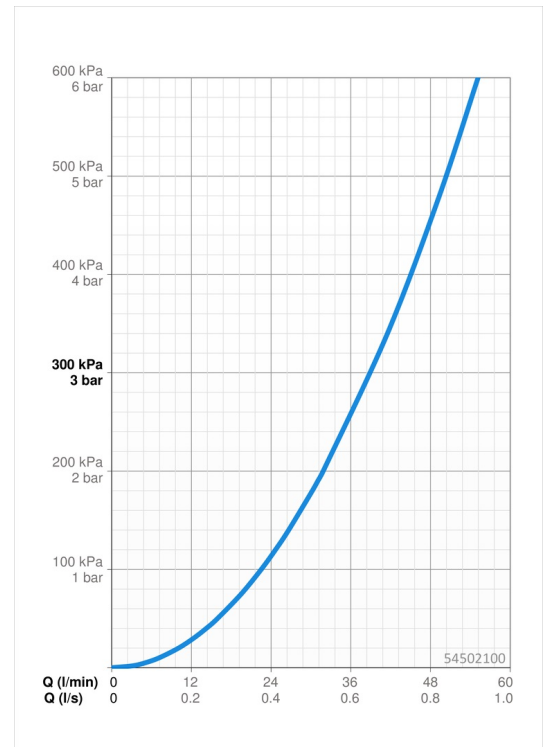

Ersatzteile

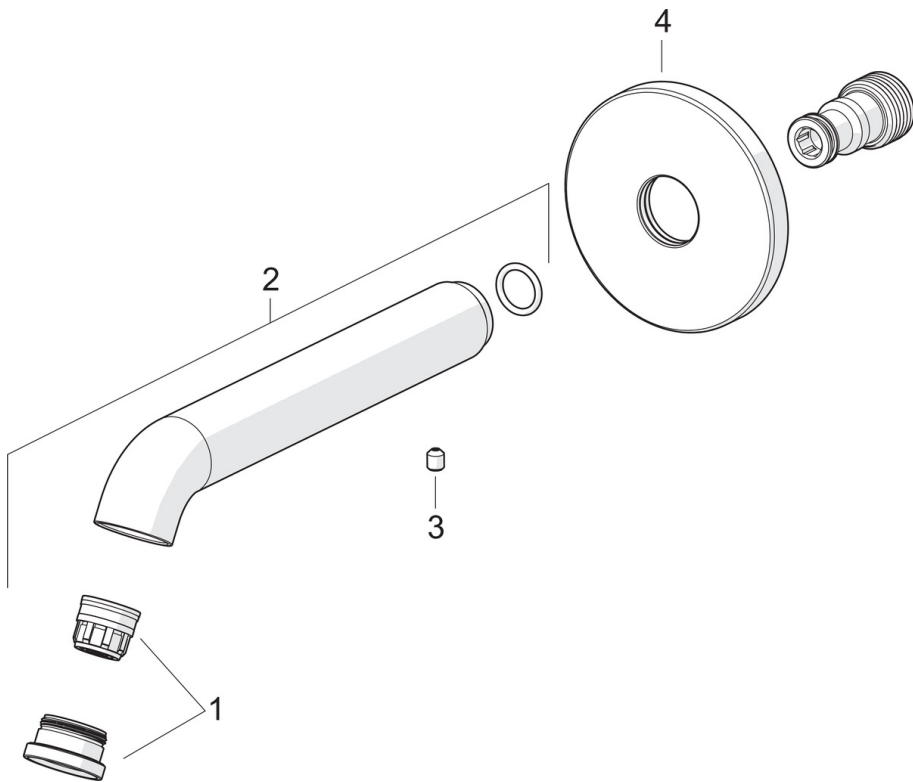

SP54502100

	Name	Art.-Nr.
01	Luftsprudler und Schlüssel, B	1012349V
02	Auslauf	1012276V
03	Schraube, M5x6, SW2.5	59912617
04	Abdeckplatte, d 75 mm	1012892V