

EAN: 4057304012136  
[static.hansa.com/56512103](http://static.hansa.com/56512103)



- Küche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
- Rückflussverhinderer, ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse
- Armaturenkörper aus zinkunbeständigem Messing (DZR)

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften





Durchfluss bei 3 bar **13.2 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß)	<b>DN15</b>
Warmwasserversorgung	<b>max. +80°C</b>
Arbeitsdruck	<b>0.5-10 bar</b>
Anschlussgröße	<b>G3/4</b>
Installationsabstand	<b>cc150 ± 15 mm</b>
Projection	<b>284 mm</b>
Sicherungseinrichtung (EN1717)	<b>AA</b>
Werkstoff	<b>Messing</b>

### Vorschriften

EN Standard	<b>EN 817</b>
Geräuschklasse	<b>I (ISO3822)</b>

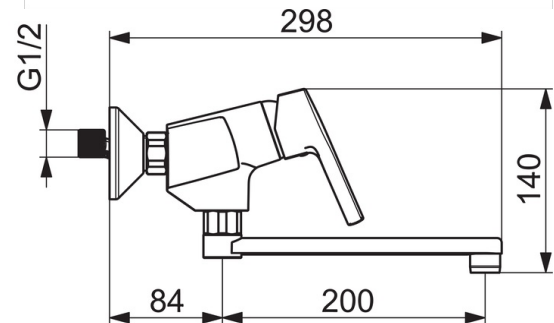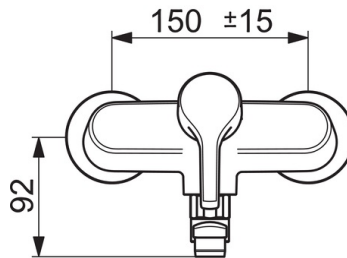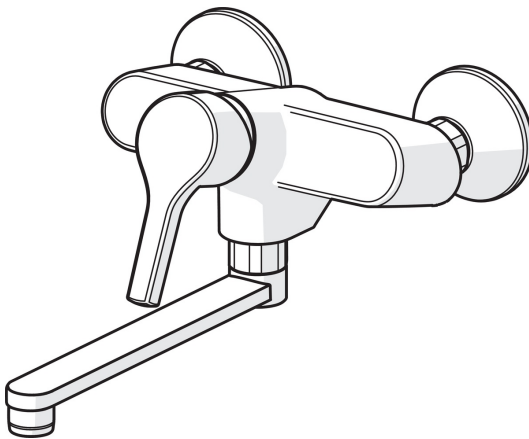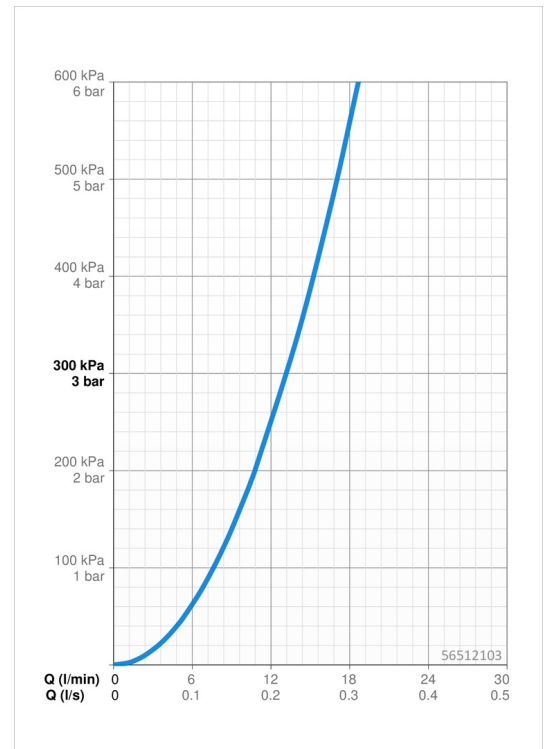

## Ersatzteile

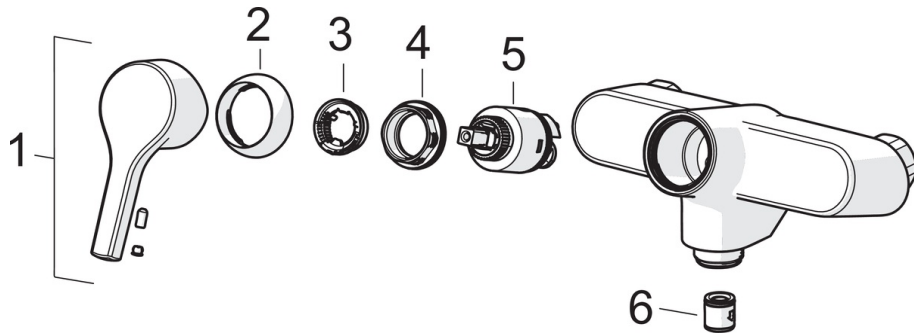

### SP56382203

	Name	Art.-Nr.
01	Hebel	59914712
02	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
03	Temperaturanschlag	59912325
04	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
05	Kartusche, 3,5 Classic	59913075
06	Rückflussverhinderer	59905714
N.I.	Auslauf, L=200	59914471
N.I.	Luftsprudler, M22x1 Ausgelaufen	59914469
N.I.	Auslauf, L=150	59914470